



Axim
Italcementi Group

Adresse Etablissement
Usine Ciments Calcia
F-78931 Guerville cedex

Tél : + 33 1 30 98 36 36
Fax : + 33 1 34 77 13 51
Site Internet : <http://www.axim.fr>



Réduvim Sn L

Réducteur de Chrome VI pour ciment

CARACTERISTIQUES

- Liquide incolore
- Masse volumique à 20°C
1,200 kg/dm³
- pH : 1,0 ± 0,2
- Extrait sec : 19,0%
- Cl⁻ : < 0,10 %
- Température de cristallisation :
+ 4°C


MODE D'EMPLOI

Le **Reduvim Sn L** peut être introduit au niveau du tapis d'alimentation du broyeur ou directement dans le broyeur.

DOMAINES D'UTILISATION

- Le dosage dépend de la quantité de Chrome VI présent dans le ciment.
- Convient pour les ciments dont la teneur en CrVI < 6 ppm.
- Se référer à la courbe de dosage.
- Le dosage peut varier en fonction de l'atmosphère oxydante du broyeur et de l'échéance de la garantie souhaitée.

Principe de dosage

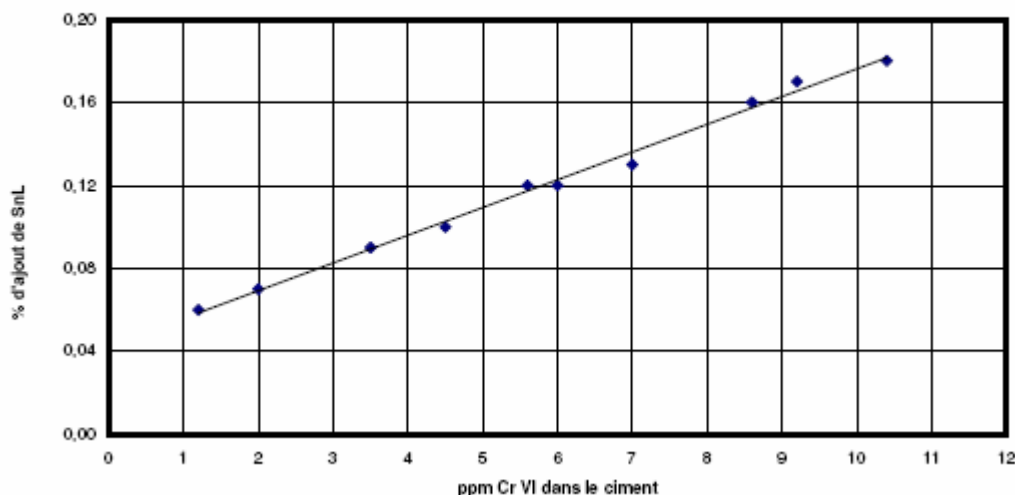

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Stockage sur cuvette de rétention,
- Port de lunettes et de gants obligatoire lors de la manipulation du produit. Utiliser des EPI résistants aux acides. Produit irritant.
- En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.

CONDITIONNEMENT

- Vrac,
- Containers de 1000 litres.

STOCKAGE

- 3 mois dans des emballages fermés - craint le gel.